

CENÍK 2022



CENÍK TRANSPORTBETONŮ - BETONÁRNA KŘIŽANOV



Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

BETONÁRNA KŘIŽANOV
Křižanov 256
594 51 Křižanov



Vedoucí provozovny:
Dispečer:

Jindřich Vodička
Vladimír Horníček

777 232 135
777 232 091

tel.: 566 543 222
e - mail: betonarna@stylstavkrizanov.cz

www.betonkrizanov.cz

Platný od 01. 02. 2022 (ceny v Kč za 1 m³, DPH je účtováno ve výši 21 %)

BETONY dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404,

splňující mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu v ČR dle normy - tabulka F.1.1 a F.1.2

| oblast použití, příklady konstrukcí | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m ³ | | stupeň konzistence | D _{max} (maximální velikost zrna) | návrhová životnost 50 let | návrhová životnost 100 let |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| | | | bez DPH | s DPH | | | | |
| podklady, výplňové vstvy | C 8/10 | | 2202 | 2664 | Z | 16, 22 | | |
| | | | 2329 | 2818 | S1 - S2 | 16, 22 | | |
| | | | 2378 | 2877 | S3 | 16, 22 | | |
| základové konstrukce | C 12/15 | X0 | 2317 | 2804 | Z | 16, 22 | | |
| | | | 2414 | 2921 | S1 - S2 | 16, 22 | o | o |
| | | | 2516 | 3044 | S3 - S4 | 16, 22 | | |
| | C 16/20 | X0 | 2426 | 2935 | Z | 16, 22 | | |
| | | | 2601 | 3147 | S1 - S2 | 16, 22 | o | o |
| | | | 2680 | 3243 | S3 - S4 | 16, 22 | | |
| nosné konstrukce, stěny, stropy, vyztužené základové konstrukce, provzdušněné betony (odolné proti mrazu a chemickým ozn. XF1-4) | C 20/25 | X0, XC1 | 2601 | 3147 | Z | 16, 22 | | |
| | | | 2765 | 3346 | S1 - S2 | 16, 22 | o | o |
| | | | 2904 | 3514 | S3 - S4 | 16, 22 | | |
| | C 25/30 | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 | 2729 | 3302 | Z | 16, 22 | | |
| | | | 2934 | 3550 | S1 - S2 | 16, 22 | o | |
| | | | 3019 | 3653 | S3 - S4 | 16, 22 | | |
| | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1-2, XA1 | 2850 | 3449 | Z | 16, 22 | | |
| | | | 3055 | 3697 | S1 - S2 | 16, 22 | o | o |
| | | | 3146 | 3807 | S3 - S4 | 16, 22 | | |
| | C 25/30 | XF2-4 | 3521 | 4260 | S3 - S4 | 16, 22 | o | o |
| | | | | | | | | |
| | C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 | 3249 | 3931 | S2 | 16, 22 | o | |
| | | | 3358 | 4063 | S3 - S4 | 16, 22 | | |
| | C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3 | 3375 | 4084 | S2 | 16, 22 | o | o |
| | | | 3479 | 4210 | S3 - S4 | 16, 22 | | |
| C 30/37 | XF2-4 | 3600 | 4356 | S3 - S4 | 16, 22 | o | o | |
| C 35/45 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 | 3672 | 4443 | S2 | 16, 22 | o | o | |
| | | 3775 | 4568 | S3 - S4 | 16, 22 | | | |
| C 35/45 | XF2-4 | 3939 | 4766 | S3 - S4 | 16, 22 | o | o | |
| C 40/50 | XF1 | 3738 | 4523 | S2 | 16, 22 | o | | |
| C 40/50 | XF1 | 3854 | 4663 | S3 - S4 | 16, 22 | o | | |

Objednávky betonu je nejlépe provádět do 12:00 hod předchozího dne

Příplatek za změnu velikosti zrna z D_{max} 22mm na:

Klasifikace konzistence betonu podle sednutí kužele - Abrams

| Cena za 1 m ³ | | | | Stupeň | Sednutí čerstvého betonu v mm | Vlastnosti, použití | Běžná doprava |
|---|-------|------------------|-------|------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| $D_{max} = 8mm$ | | $D_{max} = 16mm$ | | S1 - Zavlhlá | 10 až 40 | Válcovaný beton | Sklápěcí auto, vozík |
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | S2 - Plastická | 50 až 90 | Lože pod kanalizaci (nutno intenzivní vibrace) | Sklápěcí auto, vozík |
| 120 | 145 | bez příplatku | | S3 - Měkká | 100 až 150 | Pro konstrukce bez husté armatury, mírný spád | Autodomíchavač, pumpa |
| Požadavek na kamenivo 4/8 po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m ³ | | | | S4 - Velmi měkká | 160 až 210 | Podlahy, desky, hustě armované konstrukce | Autodomíchavač, pumpa |
| | | | | S5 - Tekutá | > 210 | Hustě armované a tvarově složitě konstrukce | Autodomíchavač, pumpa |
| | | | | Z - Suchá | bez klasifikace | Pod obrubníky, roznášecí vrstva podlah | Sklápěcí auto, vozík |

Poznámka: Nedostatečné zhutnění (obsah vzduchových pórů u neprovzdušněného betonu nad 3%) významně snižuje pevnost betonu, směrně o 6 % na každé procento vzduchových pórů.

U suchých, pěchovatelných a zavlhlých betonů upozorňujeme na nutnost urychleného zpracování, směrně 2 až 3 hodiny v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě.

Betony o konzistenci S5, respektive F5, F6 (podle rozlití - Flowtest) dodávány po předchozí domluvě.

Změna konzistence betonu na stavbě (směsi dovážené mixem)

| Cena za 1 m ³ o jeden stupeň konzistence | | | |
|---|-------|----------------|--|
| bez DPH | s DPH | Přísada | |
| 77 | 93 | Stacheplast | |
| 99 | 120 | Stachment 6358 | |

Obecně je jakékoliv přidávání vody nebo přísad při dodání zakázáno. Ve zvláštních případech, pokud je to na zodpovědnost odběratele, je možné přidat vodu nebo přísady za účelem úpravy konzistence na požadovanou hodnotu, a to za předpokladu, že nejsou překročeny mezní hodnoty uvedené ve specifikaci a přidání přísady je obsaženo v návrhu složení betonu.

V každém případě musí být jakékoliv množství vody nebo přísady přidané do autodomíchavače zaznamenáno na dodacím listě. Při dodatečném zamíchání nesmí být doba kratší než 1 min/m³ a ne kratší než 5 minut po přidání přísady.

Odběratel je odpovědný za následky a musí být uveden na dodacím listě.

PÍSKOCEMENTOVÉ MAZANINY

| pevnostní třída | cena Kč/m ³ | | stupeň konzistence | D _{max} (maximální velikost zrna) | pevnostní třída | cena Kč/m ³ | | stupeň konzistence | D _{max} (maximální velikost zrna) |
|-----------------|------------------------|-------|--------------------|--|-----------------|------------------------|-------|--------------------|--|
| | bez DPH | s DPH | | | | bez DPH | s DPH | | |
| PCM 8/10 | 2468 | 2987 | Z | 4 | PCM 20/25 | 2928 | 3543 | Z | 4 |
| | 2657 | 3214 | S1 - S2 | 4 | | 3177 | 3844 | S1 - S2 | 4 |
| | 2705 | 3273 | S3 - S4 | 4 | | 3328 | 4026 | S3 - S4 | 4 |
| PCM 12/15 | 2596 | 3141 | Z | 4 | PCM 25/30 | 3146 | 3807 | Z | 4 |
| | 2778 | 3361 | S1 - S2 | 4 | | 3400 | 4114 | S1 - S2 | 4 |
| | 2886 | 3493 | S3 - S4 | 4 | | 3479 | 4210 | S3 - S4 | 4 |
| PCM 16/20 | 2735 | 3309 | Z | 4 | | | | | |
| | 2947 | 3566 | S1 - S2 | 4 | | | | | |
| | 3049 | 3690 | S3 - S4 | 4 | | | | | |

DOPRAVA BETONU

DOPRAVA BETONU DLE ZÓN

| zóna | vzdálenost staveniště od betonárny | Cena za m ³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu | |
|------|------------------------------------|---|-------|
| | | bez DPH | s DPH |
| 1 | do 4 km | 160 | 194 |
| 2 | 4 - 7 km | 215 | 260 |
| 3 | 7 - 10 km | 270 | 327 |
| 4 | 10 - 15 km | 310 | 375 |
| 5 | 15 - 20 km | 360 | 436 |
| 6 | 20 - 30 km | 440 | 532 |
| 7 | 30 - 40 km | 545 | 659 |
| 8 | za každých 10 km navíc | 100 | 121 |

Zóny jsou vyobrazeny v mapě na základě vzdálenosti od betonárny

Doprava autodomíchači

MAN (objem 8 m³ + dopravní pás 17 m)
 MAN (objem 9 m³ + dopravní pás 16 m)
 RENAULT (objem 9 m³)

Doprava sklápěcím nákladním automobilem

MAN (sklápěč - nosnost 9 t (3,75 m³))

Cena dopravy betonu zahrnuje:

nakládku na betonárně, dopravu na staveniště,
 uložení betonu do 30 minut od příjezdu mixu
 na stavbu, mytí vozu

Dopravné při vytížení vozidla o minimálním množství 6 m³ (mix), 2 m³ (sklápěč).

Každá další započatá 1/4 hod při vykládce mixu - 150 Kč bez DPH

Doprava betonu na stavbě:

Uložení betonu dopravním pásem o max. délce 17 m

Každá započatá 1/4 hod - 350 Kč bez DPH

Každý uložený m³ směsi - 20 Kč/m³ bez DPH

MATERIÁLY PRO STAVBU VOZOVEK

STABILIZACE - SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM

Stabilizační podklady

| pevnostní třída | cena Kč/m ³ | | stupeň konzistence | D _{max} (maximální velikost zrna) |
|-------------------|------------------------|-------|--------------------|--|
| | bez DPH | s DPH | | |
| SC III C 0,8/1 | 1646 | 1991 | S1 - S2 | 22 |
| | 1664 | 2014 | S1 - S2 | 16 |
| SC II C 1,5/2 | 1689 | 2043 | S1 - S2 | 22 |
| | 1701 | 2058 | S1 - S2 | 16 |
| SC I C 3/4 | 1713 | 2072 | S1 - S2 | 22 |
| | 1737 | 2102 | S1 - S2 | 16 |

Kamenivo zpevněné cementem

| pevnostní třída | cena Kč/m ³ | | stupeň konzistence | D _{max} (maximální velikost zrna) |
|-----------------|------------------------|-------|--------------------|--|
| | bez DPH | s DPH | | |
| KSC II C5/6 | 2118 | 2562 | Z | 22 |
| | 2136 | 2585 | S1 - S2 | 16 |
| KSC I C8/10 | 2173 | 2629 | Z | 22 |
| | 2190 | 2650 | S1 - S3 | 16 |

Stabilizační betony jsou BETONY ZAVLHLÉ - MOŽNÝ DOVOZ POUZE SKLÁPĚCÍMI AUTY

Dodávka stabilizací po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m³

PROLÉVANÉ VRSTVY

| označení produktu | cena Kč/m ³ | | stupeň konzistence | D _{max} (maximální velikost zrna) |
|-------------------|------------------------|-------|--------------------|--|
| | bez DPH | s DPH | | |
| | | | | |

Kamenivo spojené popílkovou suspenzí

| | | | | |
|----------|------|------|---|---|
| KAPS III | 1997 | 2416 | - | 4 |
| KAPS II | 2154 | 2606 | - | 4 |
| KAPS I | 2318 | 2804 | - | 4 |

Mezerovitý beton

| | | | | |
|-----|------|------|---|----|
| MCB | 2372 | 2870 | - | 22 |
|-----|------|------|---|----|

Štěrka částečně vyplněná cem. maltou

| | | | | |
|-----|------|------|---|---|
| ŠCM | 2475 | 2995 | - | 4 |
|-----|------|------|---|---|

CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB


| | cena Kč/m ³ | |
|---|------------------------|-------|
| | bez DPH | s DPH |
| Zimní opatření (15.11. - 15.3. a při teplotách pod +5°) | 110 | 133 |
| Příplatek za práce | | |
| po 18 h | | 5% |
| neděle a svátky | | 10% |
| Likvidace zbytkového betonu | 880 | 1065 |
| Ohřev vody do betonu (pod -5°C) | 88 | 106 |
| Drátky do betonu-dle typu (Kč/kg) | 24 | 29 |
| Polypropylenová vlákna (Kč/kg) | 165 | 200 |

Ocelové drátky a polypropylenová vlákna

do betonu odebíráme od firmy KRAMPE HAREX

Rádi Vám pomůžeme s výběrem, zajistíme statický

výpočet a návrh směsi pro danou konstrukci

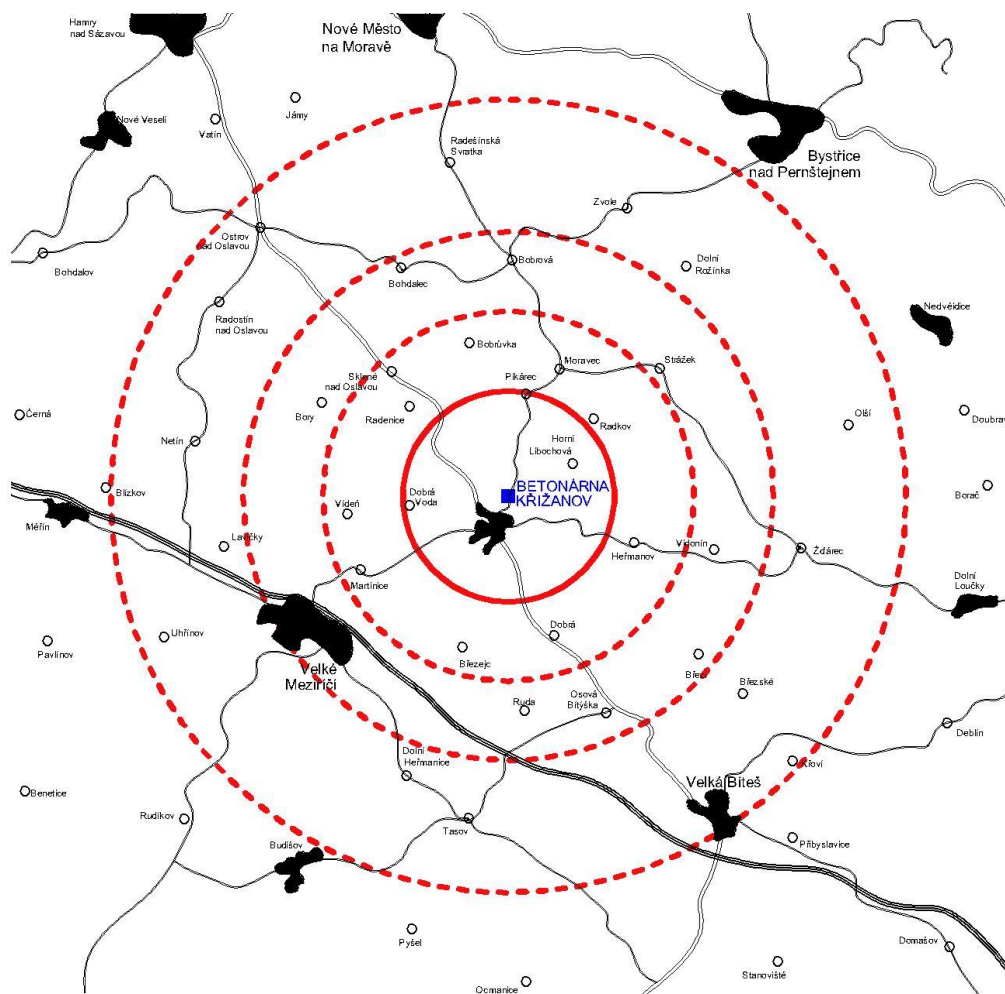

Zóny jsou zakresleny informativně - dopravné účtováno dle skutečné vzdálenosti na staveniště

MAPA DOPRAVNÍCH PÁSEM

Další neuvedené druhy betonů vyrábíme dle specifikace platných norem. Možnost výroby betonu dle receptury zákazníka.

Pokyny pro odběratele:

Požadovaný druh směsi je nutno upřesnit přímo s dispečerem nebo vedoucím betonárny do 12:00 hod předchozího dne dodávky.

Větší odběr betonů objednávejte, prosím, s dostatečným předstihem. Na dodávky o objemu větším jak 25m³ budou poskytnuty individuální slevy.

Při objednávce odběratel uvede:

jméno kupujícího, firmu

osobu, která převezme dodávku směsi

způsob dopravy (mix, sklápěč, trasa, průjezdnost komunikace)

místo, datum a čas dodání směsi

požadovaný druh směsi a objem (třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, max.velikost

způsob ukládání směsi (m³/hod, použití bádie, pásu, čerpadla, doba vykládky)

Změna cen vyhrazena

Na spolupráci s Vámi se těší zaměstnanci firmy STYLSTAV s.r.o.

